

Приложение №1 към Договор № 143-2/2016

 ENERGO-PRO	Техническа спецификация за главни електромерни табла с метална обвивка.	TC-HH-145 Версия v01 В сила от: 16.07.2015 Стр 1 от 11
--	---	---

**Техническа спецификация
за
главни електромерни табла
с метална обвивка**

Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс Г9
бул. „Владислав Варненчик“ №258
9009 Варна

Йордан Йорданов
Мартин Костадинов
Развитие на мрежата и строителство
Направление „Стандартизация“



Техническа спецификация
за главни електромерни табла с метална
обивка.

ТС-III-145
Версия v01
В сила от: 16.07.2015
Стр 2 от 11

Съдържание

1. <u>Област на приложение</u>	3
2. <u>Общи изисквания</u>	3
3. <u>Условия на работа</u>	3
4. <u>Изисквания</u>	3
5. <u>Данни, които трябва да предостави Изпълнителят</u>	7
6. <u>Обозначение</u>	7
7. <u>Окомплектовка</u>	8
8. <u>Одобрение и изпитване</u>	8
9. <u>Управление на качеството</u>	8
10. <u>Изпитания</u>	8
11. <u>Документация</u>	9
12. <u>Опаковка и транспорт</u>	9
13. <u>Приложими наредби, правилащи и стандарти</u>	9
15. <u>Приложения</u>	10

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за изработка и доставка на табла главни електромерни табла (ГЕТ) нико напрежение с метална обивка за монтаж на открито и закрито. Предназначени за измерване на електрическа енергия с еднофазни и трифазни електромери. Служат за подмяна на съществуващи електромерни табла в жилищни сгради средно и високо строителство. Изработват се по зададена еднолинейна схема.

2. Общи изисквания

ГЕТ трябва да отговарят на изискванията на действащите български и европейски нормативни документи и стандарти. Използваните стандарти да бъдат описани в документацията на изделието.

Като правило всички закони, наредби, стандарти и правила касаещи изделието и приложими в страната на Възложителя трябва да се прилагат, дори и ако не са специално упоменати в тази техническа спецификация. Бизнес език и език за кореспонденция е официалния език на страната Възложител.

3. Условия на работа

- 3.1 Режим на работа: продължителен;
- 3.2 Монтаж: на открито и закрито;
- 3.3 Температура на околната среда: от -25 до + 40 °C по БДС EN 62208;
- 3.4 Относителна влажност на въздуха на открито: до 100% при максимална температура +25 °C;
- 3.5 Надморска височина на монтажа: до 2000 m;
- 3.6 Взрывобезопасна и пожаробезопасна среда;
- 3.7 Степен на замърсеност: 3 по БДС EN 60439-1.

4. Изисквания**4.1 Електрически характеристики**

- 4.1.1 Номинално напрежение: 400 V;
- 4.1.2 Номинално изолационно напрежение: $U_i \geq 690$ V;
- 4.1.3 Номинална честота: 50 Hz;
- 4.1.4 Клас по електробезопасност: I по Наредба № 3/9.06.2004г.

4.2 Обивка

- 4.2.1 ГЕТ е комплектно комутационно устройство, изработено като затворено от всички страни стоящо табло. Да позволява закрепване на стена, вграждане или монтаж на фундамент, със свободна лицева страна За монтаж на фундамент, в долната част на подходящо отстояние в ъглите на таблото трябва да бъдат разпробити 4 бр. отвори с диаметър 10 mm.
- 4.2.2 ГЕТ трябва да се обслужва и позволява подмяна на части от предната страна.
- 4.2.3 Да има обособени секция „Вход”, секция „Мерене” с обособено поле „Клиенти” и място за секция „Собствени нужди” на потребителите (за домофонна уредба, звънчева инсталация и др.);
- 4.2.4 Обивката на таблата да бъде изработена от листова стомана с дебелина най-малко 1.5mm, защитена от корозия и атмосферни условия чрез електростатично прахово покритие с дебелина най-малко 80 μ m;
- 4.2.5 Цвят: RAL 7035 или RAL 7032;



- 4.2.6 Металната обвивка трябва да осигурява непрекъснатост на електрическата верига или чрез токопроводимите конструктивни части на обвивката, или чрез снабдяване с отделен защитен проводник, или и двете. Да има конструктивно предвидено средство за присъединяване на външния защитен проводник PEN. Да отговаря на изискванията за защитно заземяване по Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- 4.2.7 Степента на защита не по-малка от IP 43;
- 4.2.8 Обвивката трябва да има висока механична здравина: устойчивост на удар IK10;
- 4.2.9 Всички използвани метални детайли вътре или извън таблото – болтове, винтове, гайки и други, трябва да са обработени за устойчивост на корозия;
- 4.2.10 Конструкцията и формата на покривите на обвивките не трябва да позволяват задържането на вода прах и замърсявания;
- 4.2.11 Обвивката трябва да осигурява ефективна естествена вентилация, за да се предизвика вътрешността на електромерното табло от кондензация на водни пари;
- 4.2.12 Главните електромерни табла могат да бъдат захранвани с „Вход” – отдолу или отгоре – според заявката.
- 4.3 Врати
- 4.3.1 ГЕТ да бъдат с външна и вътрешна врата. Вратите трябва да бъдат прикрепени чрез скрити панти, монтирани верткално.
- 4.3.2 Външни врати: Плътни с едно или две крила. Заключени с ключалки без секрет монтирани в двата края.
Изпълнението на пантите трябва да позволява отваряне на вратите на ъгъл не по малко от 120° и да не позволява снемането без употреба на инструмент. Вратите трябва да бъдат съоръжени с механизъм, посредством който да се блокират сигурно в отворено положение срещу нежелано затваряне при силен вятър или по друга причина.
- 4.3.3 Вътрешни метални врати: с едно или две крила, заключени с тристрранна едноходова брава, осигуряваща надеждно затваряне по цялата височина, с място за секретен патрон тип half cylinder, кодиран в система за контролиран достъп по система „Мастер“ произведена за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.
- 4.3.4 Да има възможност за пломбиране в двата края за врати с височина до 1000 mm и за врати над указаната височина да се добави трети пломбажен болт непосредствено над механизма за заключване. Разстоянието (просветът) между периферията и вътрешните вратите не трябва да бъде по-голямо от 2,5 mm и да осигурява степен на защита не по ниска IP 3X.
- 4.3.5 Вътрешната врата на таблото в отворено положение, да се застопорява на минимум 90° спрямо лицевата повърхност;
- 4.3.6 На вътрешната врата да бъдат изрязани един или няколко отвори (прозорци), които да осигуряват възможност за наблюдение върху електромерното поле, апаратурата и монтажната плоча. Отворите трябва да бъдат защитени чрез сигурно закрепени от вътрешната страна на вратата прозрачни, поликарбонатни плоскости с минимална дебелина 4mm или друг подобен материал, устойчив на удар, UV – лъчи и трудногорим с клас на устойчивост не по-нисък от HF 1.
- 4.3.7 Върху вътрешната врата да има сектор "Клиенти" защищен с капак, с

възможност за заключване с катинар и диаметър на отвора за катинар \varnothing 8mm. Да се осигурено лесно и удобно манипулиране с превключващите лостчета на МАП, като размера на отвора да бъде с височина 46 mm и ширина 18 mm, като е кратен на броя МАП. Хлабината между МАП и прозрачна врата, да бъде не по-голям от 1 mm;

- 4.3.8 Разположението на електромерите да е съобразено с отчитането на показанията им. Височина от пода до дисплея на:

- най-ниско разположените електромери да е ≥ 0.6 m;
- най-високо разположените електромери да е ≤ 1.8 m;

- 4.3.9 Монтажна плоча проектирана да носи еднофазни и трифазни електромери за директно измерване и комутационна апаратура. Да е изработена от листова стомана с дебелина $\geq 1,5$ mm закрепена чрез болви връзки минимум M6 в четирите ъглови зони. Разстоянието между монтажната плоча и всички стени на обивката е мин. 15mm.. Монтажната плоча трябва да бъде заземена и боядисана в цвята на защитния проводник.

4.4 Оборудване

- 4.4.1 Присъединяване: Еднофазните електромери за директно измерване на електроенергия и трифазните електромери за директно измерване на електроенергия се свързват по схема „работна нула“. Понятието „работна нула“ означава, че нулевия проводник към клиента трябва да е присъединен към електромера съгласно изобразената на него схема, а не към общата „нулева“ (PEN) шина в таблото;

- 4.4.2 Нулевите проводници да се присъединят към нулевата шина чрез болтова връзка преден монтаж. Не се допуска присъединяване на повече от един проводник на клема, както и използването на самонарязвачи винтове за присъединяване;

- 4.4.3 Нулевите проводници на всеки (еднофазен и двуфазен) електромер се извеждат на нулев клеморед в общия случай с по две нулеви клеми. В случаи когато към електромера не е включено ел.захранване на изба или гараж, се монтира една нулева клема;

4.4.4 Проводници:

Комутиацията на таблата да бъде изпълнена като преден монтаж, с медни проводници тип H07V-K, с цвят на изолацията съгласно Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

Сеченията на проводниците за опроводяване да са:

- еднофазните електромери - 10 mm²;
- токовите вериги на трифазните електромери - 16 mm².

При свързване на електромерите за директно включване се оставя резерв на проводниците към и от електромера с дължина около 120mm.

Не се допускат спаждания и запоявания на присъединителните проводници на електромерите.

Да не се опроводяват вериги за тарифен превключвател и МАП за съответния;

Проводниците да са поставени в кабелни канали.

4.4.5 Нулева шина:

Нулевата шина „N“ да бъде изпълнена от мед или медна сплав с покритие позволяващо присъединяване на Al и Cu проводници. Минимално сечение 25/4 mm и с дължина достатъчна за свързване на присъединяваните абонати,

включително и резервните. Да се постави маркировка съгласно Наредба №3 за обозначение на N шина;

- 4.4.6** Връзката между „N“ шина и „PE“ шина да се изпълни по начин осигуряващ сечение съгласно Наредба №3. Ако връзката е изпълнена с гъвкав меден проводник, той трябва да е с минимално сечение 50 mm^2 и съобразено със сечението на захранващия кабел, съгласно индивидуален проект;

4.4.7 „PE“ шина

Задържателната шина да бъде изпълнена от мед или медна сплав с покритие позволяващо присъединяване на Al и Cu проводници. Минимално сечение $25/4\text{ mm}$ и с дължина достатъчна за свързване на присъединяваните абонати, включително и резервните. Да е снабдена с болт M12, окомплектован с необходимите крепежни елементи за свързване към заземител. Да се постави знак „заземление“ до заземителния болт.

Връзката на шината със заземителния контур, да се изпълни с гъвкав меден проводник със сечение 50 mm^2 и съобразено със сечението на захранващия кабел, съгласно индивидуален проект.

Да се постави маркировка съгласно Наредба № 3 за обозначение на PE шина.

4.4.8 Комутиационна и защитна апаратура:

Комутиационните и защитни апарати монтирани в таблата, трябва да са в съответствие с техническите спецификации на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

- Входа на таблото трябва да бъде оборудван с главен автоматичен прекъсвач (АП), доставка на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Номинален ток на главните автоматични прекъсвачи: 160A, 250A и 400A. Да се предвиди място за комплектоване на АП с разширителни клеми за присъединяване. След монтажа на АП технологичното разстояние между долните клеми на апаратта и долния край на таблото трябва да е най-малко 200 mm;

В секция „Мерене“ преди всеки електромер да се монтира, товаров прекъсвач, за monoфазните електромери с $I_{n}=63\text{ A}$ и за трифазните с $I_{n}=63/100\text{ A}$ според приложената еднолинейна схема.. Лостчетата за превключвателя им трябва да са достъпни само след отваряне на вътрешната врата с контролиран достъп.

- В сектор „Клиенти“ да бъдат осигурени места за токоограничаващи МАП, монтирани след електромерите. МАП ще се монтират от Възложителя. Комутиационните и защитни апарати и изходящи клеми за нулеви проводници да се монтират чрез: DIN шини, съобразени с начина на присъединяване;

4.4.9 Места за електромери и тарифен превключвател:

Да се предвидят места за електромери съгласно следните размери:

1 фазни : височина - 210 mm. ширина - 140 mm. дълбочина - 120 mm;

3 фазни : височина - 310 mm. ширина - 180 mm. дълбочина - 140 mm;

тарифен превкл.: височина - 104 mm. ширина - 72 mm. дълбочина - 69 mm.

След монтажа на електромерите трябва да се осигури отстояние от тях до вътрешната врата не по-малко от 15 mm.

4.4.10 Резервни места за електромери:

Броя на резервните места за електромери се определя съгласно всяка конкретна заявка, без да бъдат опровергавани от Изпълнителя;

4.4.11 Еднолинейна схема:

От вътрешната страна на вратата на ГЕТ, да бъде поставена еднолинейна електрическа схема с възможност за дописване. Схемата да бъде начертана

на достатъчно пътна основа и поставена в прозрачен джоб неподвижно закрепен от вътрешната страна на външната врата.

5. Данини, които трябва да предостави Изпълнителят

- 5.1 Техническо описание и характеристики;
- 5.2 Примерен технически чертеж с монтажни и габаритни размери за:
 - ГЕТ 14 М 1Т (14 monoфазни и 1 трифазен) електромери;
 - ГЕТ 28 М 2Т (28 monoфазни и 2 трифазен) електромери.
- 5.3 Технически данни за комуникационата апаратура;
- 5.4 Сертификати за произход на вложените материали и проводници;
- 5.5 Декларация за съответствие на изделието;
- 5.6 Протоколи от типови изпитания;
- 5.7 Каталог на предлаганите изделия;
- 5.8 Изискуеми документи по т.7 от тази спецификация;
- 5.9 Мостра на предлаганото табло - при поискване от Възложителя.

6. Обозначение

Всяко ГЕТ да има необходимата маркировка и информация съгласно БДС EN 60439-1.

Всяко табло трябва да бъде снабдено с една или повече фирмени табелки, маркирани по траен начин и разположени на такива места, че да се виждат и четят в монтирано състояние. Фирмената табелка трябва да съдържа:

- име или търговска марка на производителя;
- означение на типа или номенклатурен номер;
- стандарт на който отговаря таблото;
- вид на тока и честота;
- обявени работни напрежения;
- обявени напрежения на изолацията;
- обявен ток на веригата;
- устойчивост на късо съединение на клемите на входа;
- степен на защита;

На вратите на гладко място да се поставят изискваните табели или знаци за безопасност по Приложение 4. В горния десен ъгъл на външната врата да бъде поставено логото на Възложителя по съгласуван образец.

Фирмените табели трябва да са метални с трайно набити ясни надписи, устойчиви на влиянието на околната среда.

Забранено е поставянето на реклами материали (стикери и др.) на производителите.

7. Окомплектовка

Всяко табло трябва да е окоомплектовано с:

- 7.1 Еднолинейна схема;
 - 7.2 Инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация;
 - 7.3 Декларация за съответствие;
 - 7.4 Гаранционна карта и протокол от контролни изпитания.
- Да се упомене изрично, ако за монтажа са необходими допълнителни аксесоари и инструменти.



8. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието може да бъде получено, ако Изпълнителя /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя, чрез технически данни, мостра и доказателства за годност в експлоатация чрез съответни изпитания.

При желание от страна на Възложителя, производителя трябва да предостави възможност за контрол на производството на място, както и демонстрация на изпитания на не по-малко от 10 % от всяка заявлена партида. Инспектирането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване.

Възложителя има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

При наличие на подизпълнители, същите се посочват в документацията.

9 Управление на качеството

Изпълнителят представя доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

10 Изпитания

Изпитанията определени в стандартизационните документи трябва да бъдат проведени и доказвани със съответната документация.

10.1 Типови изпитвания

Типови изпитвания - ГЕТ трябва да са типово изпитани съгласно БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5.

10.2 Контролни изпитвания

Проведени върху всяко ново произведено ГЕТ съгласно БДС EN 60439-1.

11 Документация

Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация:

5.10 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 на производителя;

5.11 Техническо описание

5.12 Примерен технически чертеж с монтажни и габаритни размери за:

- ГЕТ 14 М 1T (14 monoфазни и 1 трифазен) електромери
- ГЕТ 28 М 2T (28 monoфазни и 2 трифазен) електромери;

5.13 Технически данни за комутационата апаратура;

5.14 Сертификати за произход на вложените материали и проводници;

5.15 Декларация за съответствие на изделието;

5.16 Протоколи от типови изпитвания;

5.17 Каталог на предлаганите изделия;

5.18 Изискуеми документи по т.7 от тази спецификация;

- 5.19 Мостра на предлаганото табло - при поискване от Възложителя;
- 5.20 Данни за подизпълнители (ако има такива).
Да се представят преводи на български език на всички сертификати и протоколи за изпитания, направени от акредитирани лаборатории извън Р. България.
- 12 **Опаковка и транспорт**
Главните електромерни табла трябва да се доставят от Изпълнителя в подходяща опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. На всяка опаковка да са нанесени трайно наименованието или знака на производителя, типовото обозначение и серийният номер (SAP номер или друг уникален номер) на изделието.
- 13 **Приложими наредби, правилници и стандарти:**
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, от 6.07.2001 г
- Наредба №3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
- НАРЕДБА № I-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- БДС EN 60439-1:2002 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Типово изпитани и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (IEC 60439-1:1999).
- БДС EN 60439-5:2006 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 5: Специфични изисквания за комплектни комутационни устройства предназначени за монтаж на открито на обществени места. Кабелни разпределителни шкафове (КРШ) за разпределяне на енергия в електрически мрежи (IEC 60439-5:1996).
- БДС EN 61140:2004 Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения.
- БДС EN 60529+A1 2004 Степени на защита, осигурени от обвивката(IP код).
- БДС EN 60865-1:2012 Токове на късо съединение. Изчисляване на въздействията. Част1:Термини и определения и методи за изчисляване.
- БДС EN 60947-1:2007 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2004).
- БДС EN 60947-2:2006 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006).
- БДС EN 60947-3:2009 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 3: Товарови прекъсвачи, разединители, товарови прекъсвач-разединители и апарати комбинирани с предпазители.
- БДС EN 62208:2011 Празни шкафове за комплектни комутационни устройства за ниско напрежение
- ISO 9001 Системи за управление на качеството


14 Приложения

Приложение 1 Дани и технически характеристики за товаров прекъсвач

№	Характеристика	Мериа единица	Предложение
1	Производител, тип	-	
2	Място на производство (държава)	-	
3	Основен стандарт	-	
4	Номинален ток	A	
5	Номинален ток на включване при късо съединение I_{cm}	kA	
6	Работна изключвателна способност I_{es}	kA	
7	Електрическа износостойчивост	к. ц.	
8	Номинално изолационно напрежение: U_i	V	
9	Диапазон на сеченията и вид на жилата на кабелите за присъединяване	mm ²	
10	Индикация за положението на контактната система независима от положението на ръкохватката	-	

Приложение 2

1 Табела за външна врата на табло тип „ГЕТ”

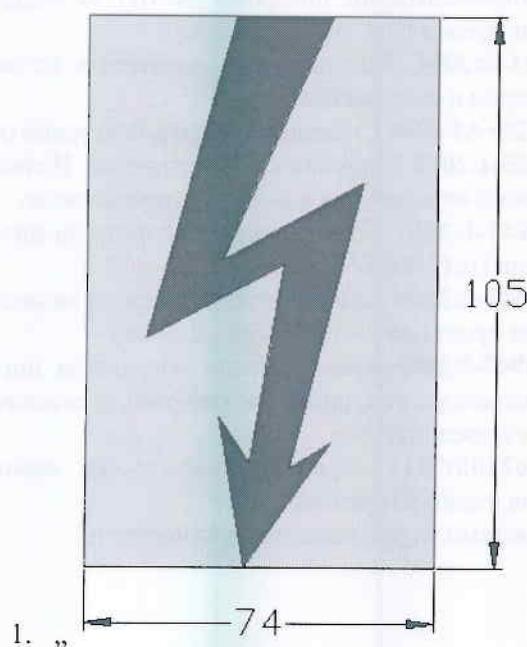

2 Табела за вътрешна врата на табло тип „ГЕТ“



