



**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**за доставка на кабелна арматура (болтови и пресови обувки и съединители)**  
**У ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ: БОЛТОВИ КАБЕЛНИ ОБУВКИ**



Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата									
№	Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	марка	Тип	Описание на типа и характеристиките	Стандарт	Производител	Страна на произход	Поз. по приложен каталог	Забележка
1	Болтова кабелна обувка 16-95 мм <sup>2</sup> , отвор Ø 13	Брой	C 16-95	Винтова кабелна обувка до 42 kV, с късащи се глави на болтовете, в тялото - напречни канали с нанесена контактна смазка, тяло - алуминиева сплав, покатоено, 1 болт с късащи се глави с калибриран момент на скъсване - месинг, покатоени, с вътрешен и външен шестостъгън, с центриращи пръстени за центроване на жилата, за медни и алум. жила mm 16-95 mm <sup>2</sup> , отвор ф 13 mm	EN 61238-1	Nexans Power Accessorie s Germany GmbH-GRN	Германия	C 16-95 X12	



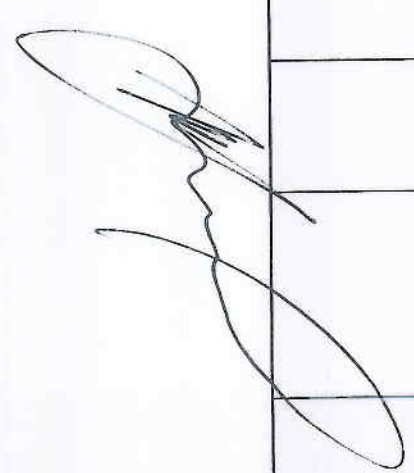


2	Болтова кабелна обухва 50-150 мм <sup>2</sup> , отвор Ø 13	Брой	С 50-150	Винтова кабелна обухва до 42 kV, с късащи се глави на болтовете, в тялото - напречни канали с нанесена контактна смазка, тяло - алуминиева сплав, покалаено, 1 болт с късащи се глави с калибриран момент на скъсване – месинг, покалаени, с вътрешен и външен шестостен, с центриращи пръстени за центроване на жилата, за медни и алум. жила тм 50-150 тм <sup>2</sup> , отвор ф 13 тм	EN 61238-1	Nexans Power Accessoire s Germany GmbH-GRN	Германия	С 50-150 x12
3	Кабелен крайник болтов 95-240 мм <sup>2</sup> , отвор Ø 13	Брой	С 95-240	Винтова кабелна обухва до 42 kV с късащи се глави на болтовете, в тялото - напречни канали с нанесена контактна смазка, тяло - алуминиева сплав, покалаено, 2 бр. болтове с късащи се глави с калибриран момент на скъсване – месинг, покалаени, с вътрешен и външен шестостен, с центриращи пръстени за центроване на жилата, за медни и алум. жила тм 95-240 тм <sup>2</sup> , отвор ф 13 тм	EN 61238-1	Nexans Power Accessoire s Germany GmbH-GRN	Германия	С 95-240 x12

Дата: 28.05.2015 год.  
Град: София

МАКРИС-ГЛХ ООД  
(Ганчо Ганев)

МАКРИС-ГЛХ  
СОФИЯ  
ООД

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
ЗА БОЛТОВИ КАБЕЛНИ ОБУВКИ**

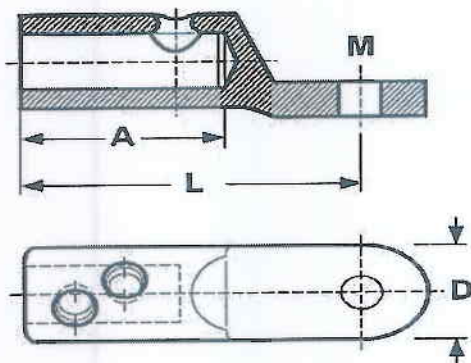

Диапазон на сеченията на токопроводимите жила	Дълбочина на отвора за токопроводимо жило (A)	Диаметър на отвора в ухото за присъединителен болт (M)	Дължина на кабелната обувка (L)	Диаметър на ухото на кабелната обувка (D)	Пристягащи болтове	Тегло на обувката
mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm	бр.	g
16 - 95	32	13	60	24	1	70
50 - 150	35	13	79	30	1	148
95 - 240	56	13	95	33	2	235

Дата: 28.05.2015 год.  
Град: София

МАКРИС-ГЛХ ООД  
МАКРИС-ГЛХ (Ганчо Ганев)  
\* СОФИЯ  
ООД