

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информацията е заличена на основании ЗЗДЛ

ЕРГО-ПРО Мрежи“ АД
„ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ № 258
ВАРНА

Долуподписаният Димитър Георгиев Димитров, с ЕГН 6408022188, с л.к. № 644879804, издадена на 01.10.2013 от МВР гр София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 12, в качеството си на управител на ИНТЕРСЕЙФ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200735525, тел.: 02 86 9 86 82, факс: 02 958 14 93 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3

Разплащателна сметка:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN BG32 UNCR 7000 1521 7700 26
BIC UNCRBGSF
град/клон/офис: София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет „Доставка на предпазни средства при работа на височина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
2. Декларираме, че предложените предпазни средства при работа на височина, които ще доставим по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България, както и на Техническите изисквания на Възложителя, които са публикувани на следния адрес: <http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshchestveni-porachki-s-Publichna-pokana/200/Dostavka-na-predpazni-sredstva-pri-rabota-na-visochina-za-nujдите-na-ENERGO-PRO-Mreji-AD>.
3. Предлагаме срок на доставка – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на потвърждение за получена писмена поръчка.
4. Предлагаме гаранционен срок на предпазните средства при работа на височина: 12 (дванадесет) месеца / (не по-малко от 12 (дванадесет) месеца/ от датата на подписване на двустранен протокол за извършена доставка.
5. Експлоатационен срок на предпазните средства при работа на височина: 60 (шестдесет) месеца.
6. Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени изделия: до 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на уведомяване от страна на Възложителя.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

1. Техническо описание, данни и характеристики на предлаганите изделия;
2. Декларация за съответствие на изделието с техническата спецификация на Възложителя и стандарта, на който отговаря.
3. Сертификат за годност на изделието;
4. Инструкция за употреба;
5. Инструкция за техническо обслужване
6. Инструкция за периодични проверки
7. Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация
8. Гаранционна карта – условия и срок
9. Сертификат EN ISO 9001 (или еквивалентен) на производителя -- заверено копие и превод на български език (в случай, че е на друг език), валиден към датата на

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ


подаване на офертата, придружен с декларация – свободен текст, че при сключване на договор, сертификата ще се поддържа валиден за целия срок на договора.

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. Декларация за срока на валидност на офертата;
3. Мостри на предлаганите изделия;
4. В случаите когато участникът не е производител на стоката, той трябва да представи документ от производителя за официално представителство на участника, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) – копие.

Дата: 18.08.2017.

Ден/месец/година

С уважение:




Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Handwritten signature or initials.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Комбиниран предпазен (раменно-бедрен) колан срещу падане от височина с позициониращ колан

Арт. № 29-С/24САТ

Индивидуален комплект за обезопасяване при работа на опасна височина.

Съдържа:

- Предпазна сбруя 29-С
- Интегриран към сбруята опорен колан 24САТ

Описание:

Предпазна сбруя 29-С

Разполага с 2 опорни точки – една на гърба във вид на D-ринг и 2 отпред във вид на уши за използване на присъединителна карабинка.

Напасване: на бедрата и по височината на ползвателя.

Материал: Текстилна лента с ширина 45 mm. Предпазна лента на гърдите от същия материал с ширина 20 mm. Метални катарами с лесно и надеждно закопчаване, блокиращи самоволно откопчаване.

Цветове: Сигнално зелено и сигнално оранжево за по-добра видимост.

Интегриран към сбруята опорен колан 24САТ – ергономичен, дишащ опорен колан с широк пад за повече комфорт на кръста при позициониране на височина. Има 2 странични ринга във вид на 8 (осморка), които са изкривени за да не прилепват към коланата, а да стърчат навън за да бъде по-лесно и удобно фиксирането на карабинките на опорното въже върху тях.

Катарама с лесно и надеждно закопчаване, блокираща самоволно откопчаване.

Текстилни халки 2 броя отзад за окачване на чанти с инструменти.

Напасване: Регулиране на обиколката по талията на ползвателя.

Цветове: Сигнално оранжево за по-добра видимост.

Условия на работа: На открито, при всякакви метео условия. Температура: от -20°C до +40°C. Влажност до 100%.

Стандарт: БДС EN 361(сбруя), БДС EN 358 (колан)

Стандарт БДС EN 364 се отнася до методите за изпитване, което е съобразено в стандарт БДС EN 361 и БДС EN 361 доказва, че методите на изпитване са спазени.

Стандарт БДС EN 365 се отнася до инструкцията за експлоатация, поддържане, периодична проверка, ремонт, маркировка и опаковка. Предложеният продукт отговаря на тези изисквания.

Сертификат за управление на качеството: EN ISO 9001

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е
заличена на
основание
ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Y-образно предпазно въже, комбинирано с поглъщател на енергия (абсорбер) и карабини (куки)

Арт. № 35А

Y-образно осигурително въже с енергиен абсорбер за сбруя от тристранно оплетено динамично въже Ø14 mm с вътъкана контролна нишка. Представлява индивидуално защитно средство, което се ползва заедно с предпазна сбруя (раменно-бедрени осигурителни колани, съгласно БДС EN 361) и е част от система за обезопасяване при работа на опасна височина.

Y-въжето е произведено съгласно БДС EN 354:2010
Енергийният абсорбер е произведен съгласно БДС EN 355

Карабинки, произведени съгласно БДС EN 362: 1 x мод. 30 (отвор 18 mm) за присъединяване на въжето към сбруята и 2 x мод. 49 (отвор 60 mm) – за присъединяване към опората.

Общата дължина на въжето е 1,75 m (заедно карабинка – абсорбер – единично въже – Y-рамена – карабинки с отвор 60 mm).

Краищата на въжетата са защитени с пластмасови накрайници.

Условия на работа: На открито, при всякакви метео условия. Температура: от -20°C до +40°C. Влажност до 100%.

Важно: Енергийният абсорбер се нуждае от разстояние за да се разгъне напълно. Необходим просвет за пълно отваряне на енергийния абсорбер (плюс дължината на самото въже) – 6 метра!

Стандарт: БДС EN 355, БДС EN 362

Сертификат за управление на качеството: EN ISO 9001

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията
е заличена
на основание
ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Позициониращо въже с карабини

Арт. № Сu 31/1

Опорно регулируемо тристранно оплетено полиамидно динамично въже Ø14 mm за опорен колан с обща дължина 1,5 m и прозрачен протектор 0,80 cm. Карабинки: 1 x мод. 30 и 1 x автоматичен стопер с карабинка мод. 30, позволяващ корекция на дължината и по време на работа на опасна височина.

Единият край на въжето е защитен с прозрачен шлаух, а другият – с пластмасов накрайник.

Опорното (позициониращо) въже е съставна част от система за опора на опасна височина – опорен колан.


Условия на работа: На открито, при всякакви метео условия. Температура: от -20°C до +40°C. Влажност до 100%.

Стандарт: БДС EN 358, БДС EN 362, както и съдържащите се в тях изисквания на БДС EN 364 и БДС EN 365.

Сертификат за управление на качеството: EN ISO 9001

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е
заличена на
основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

1421 София, ул. Д. Хаджикоцев № 27

Тел: (02) 86 9 86 82, факс: (02) 958 14 93, мобилен: (0888) 710 480

www.intersafebg.net, e-mail: intersafe@abv.bg, intersafe.bg@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ПРИЕТА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 94 ОТ 07.05.2002Г.

Ние, ИНТЕРСЕЙФ ООД, със седалище София, Лозенец, ул. Д. Хаджикоцев № 27, като представител на производителя КЛИМАКС СА ИСПАНИЯ, с настоящата декларираме на собствена отговорност, че Лично Предпазно Средство

КОМБИНИРАН РАМЕННО-БЕДРЕН КОЛАН (СБРУЯ) С ОПОРЕН (ПОЗИЦИОНИРАЩ)
КОЛАН ЗА РАБОТА НА ОПАСНА ВИСОЧИНА
модел 29-C/24-CAT

е произведено в съответствие с Директива 89/686/СЕ и отговаря на стандарти:
БДС ЕН 361, БДС ЕН 358, БДС ЕН 364 и БДС ЕН 365 и е идентично с образците,
изпитани в Националния Център по Безопасност на Испания (с рег. № 0159).

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е
заличена
на
основание
ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: (02) 86 9 86 82, (02) 86 57 287 факс: (02) 958 14 93,
мобилни: 0888 710 480, 0879 403 190
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ПРИЕТА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 94 ОТ 07.05.2002Г.

Ние, ИНТЕРСЕЙФ ООД, със седалище София, Лозенец, ул. Д. Хаджикоцев № 27, като представител на производителя Климакс С.А, Испания, с настоящата декларираме на собствена отговорност, че Лично Предпазно Средство


У-образно въже за непрекъснато осигуряване при работа на опасна височина, с енергиен абсорбер и карабинки: 1 х мод. 30 и 2 х мод. 49,

Модел 34А

е произведено в съответствие с Директива 89/686/СЕ и отговаря на стандарти: БДС ЕН 355, БДС ЕН 362, и е идентично с образците, изпитани в завода-производител, и съгласно Сертификат за Съответствие.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е
заличена на
основание
ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

1421 София, ул. Д. Хаджикоцев № 27
Тел: (02) 86 9 86 82, факс: (02) 958 14 93, мобилен: (0888) 710 480
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe@abv.bg, intersafe.bg@gmail.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ПРИЕТА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 94 ОТ 07.05.2002Г.

Ние, ИНТЕРСЕЙФ ООД, със седалище София, Лозенец, ул. Д. Хаджикоцев № 27, като представител на производителя КЛИМАКС СА ИСПАНИЯ, с настоящата декларираме на собствена отговорност, че Лично Предпазно Средство

ОПОРНО/ПОЗИЦИОНИРАЩО ВЪЖЕ ЗА СБРУЯ, модел Си.31/1

е произведено в съответствие с Директива 89/686/СЕ и отговаря на стандарти:
Стандарт: БДС ЕН 358, БДС ЕН 362, както и съдържащите се в тях изисквания на БДС ЕН 364 и БДС ЕН 365, и е идентично с образците, изпитани в Националния Център по Безопасност на Испания (с рег. № 0159).

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

София

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ

Комбиниран предпазен (раменно-бедрен) колан срещу падане от височина с
позициониращ колан

Арт. № 29-С/24САТ:

Индивидуален комплект за обезопасяване при работа на опасна височина.

Съдържащ:

- Предпазна сбруя 29-С
- Интегриран към сбруята опорен колан 24САТ

За употреба само в комбинация с осигурителна сбруя!

Произведен по стандарти: БДС ЕН 361, БДС ЕН 358, БДС ЕН 364 и БДС ЕН 365

Е годен за употреба, съгласно Декларация за съответствие на производителя и СЕ
изпитвателен протокол за продукта.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ

Y-образно предпазно въже, комбинирано с поглъщател на енергия (абсорбер) и карабини (куки)

Арт. № 35А

Y-образно осигурително въже с енергиен абсорбер за сбруя с карабинки: 1 x мод. 30 (отвор 18 mm) за присъединяване на въжето към сбруята и 2 x мод. 49 (отвор 60 mm) – за присъединяване към опората.

Произведен по стандарти: БДС EN 355, БДС EN 362

Е годен за употреба, съгласно Декларация за съответствие на производителя и СЕ изпитвателен протокол за продукта.

Важно: Енергийния абсорбер се нуждае от разстояние за да се разгъне напълно. Необходим просвет за пълно отваряне на енергийния абсорбер (плюс дължината на самото въже) – 6 метра!

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ

Позициониращо въже с карабини

Арт. № Сп 31/1

Опорно регулируемо тристранно оплетено полиамидно динамично въже Ø14 mm за опорен колан с обща дължина 1,5 m и прозрачен протектор 0,80 cm. Карабинки: 1 x мод. 30 и 1 x автоматичен стопер с карабинка мод. 30, позволяващ корекция на дължината и по време на работа на опасна височина.

Опорното (позициониращо) въже е съставна част от система за опора на опасна височина – опорен колан.

Произведено по стандарти: БДС ЕН 358, БДС ЕН 362, както и съдържащите се в тях изисквания на БДС ЕН 364 и БДС ЕН 365.

Е годен за употреба, съгласно Декларация за съответствие на производителя и СЕ изпитвателен протокол за продукта,

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА СБРУЯ 29-С И ПОЗИЦИОНИРАЩ КОЛАН 24-САТ

Сбруята с позициониращ колан и седалка е проектирана и изпълнена съгласно европейските стандарти EN 358 и EN 361.

Нотифициран орган, отговорен за изпитването на типа ЕО: SATRA Technology Centre Ltd, SATRA House

Надзор над контрола на производството упражнява (11A): SATRA Technology Centre Ltd, SATRA House

ВАЖНО

Този продукт може да се използва само от лица, съответно обучени за това или намиращи се под непосредствен визуален контрол на такова лице.

Преди неговото използване е необходимо да се проведе съответното обучение.

Прочетете внимателно инструкцията за употреба. Тя представя начините за използване на продукта. Производителят разрешава използването на това оборудване само по начина, представен в инструкцията. Каквито и да било други начини на използване са забранени и представляват опасност за живота. Ако имате съмнения или проблеми с разбирането на инструкцията, моля, обърнете се към Productos Climax, S.A.

Работата на височина е свързана с риск за здравето и живота. Потребителят на продукта носи пълната отговорност за осигуряването на съответното обучение, както в областта на техниката на работа, така и на средствата за безопасност.

Потребителят носи пълния риск и отговорност за всички видове щети, в това число наранявания или смърт, във всички ситуации по време на използване на нашите продукти. Ако той не е в състояние да понесе такава отговорност или риск, не бива да използва това оборудване.

ПРОВЕРКА

Преди всяко използване е необходимо непременно да се проверят лентите на височината на D-образните халки, регулируемите катарамни и предпазните шевове.

Следете за скъсвания, износвания и повреди в следствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте за скъсани конци. Проверявайте правилното функциониране на автоматичните катарамни.

Проверявайте тялото на карабинера, нита и муфата за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на муфата.

По време на използване е необходимо редовно да се проверява състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени един спрямо друг.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Сбруята с позициониращ колан и седалка модел ROTA BASIC / ROTA CONFORT представлява лично предпазно средство, предназначено за:

Защита от падане от височина (сбруя), която трябва да се използва заедно с осигурителни устройства в съответствие със стандарта EN 795, съединители (карабинери) в съответствие със стандарта EN 362, поглъщатели на енергия в съответствие със стандарта EN 355 и т.н.

Правилно позициониране на тялото на работното място (сбруя и позициониращ колан)

Преди използване на оборудването е необходимо да се приложат всички възможни средства за безопасност, които дават възможност за предприемане на съответните спасителни мерки в случай на нужда. Препоръчително е преминаването на съответното обучение по спасителни техники.

Необходимо е да се провери съответствието на оборудването с останалите елементи на системата (виж съответната за продукта инструкция).

Препоръчително е закрепването на системата да се извърши над мястото, на което се намира потребителят. То трябва да отговаря на изискванията на стандарта за осигурителните устройства EN 795, особено що се отнася до минималната устойчивост на закрепването (10 kN).

1. Поставяне на предпазни колан

Отворете катарамите на бедрените ленти.

- Пуснете презрамките надолу, хванете сбруята за кръстния колан и я обуйте през краката.
- Регулирайте кръстния колан.
- Прекарайте краищата на лентите през гайките на колана.
- Поставете първо едната презрамка, а после другата.
- Заклучайте автоматичните катарамни. Внимавайте функционирането на автоматичните бързи катарамни да не бъде затруднено от наличието на чужди тела.

Проверете дали катарамите са правилно заклучани

След поставяне на сбруята потребителят трябва да я изпробва, като извърши няколко движения и се опита да увисне на всичките ѝ точки на окачване, за да се увери, че сбруята е с подходящ размер; предоставя необходимия за дадената работа комфорт и е правилно регулирана.

2. Поддържане и ограничаване при работа (EN 358)

Тези точки на окачване са предназначени за правилното позициониране на потребителя към работното място (работа с опора на колана при позициониране) или за предотвратяването на загубата на равновесие, която би могла да доведе до падане (прилагане на колана за ограничаване на достъпа). Тези точки на окачване трябва да се използват само за закачване към позиционираща система или към работно-ограничителна система; максималната допустима височина на падане е 0,5 м.

Тези точки на окачване не са предвидени за използване като точки за окачване на системата за обезопасяване срещу падане. Може да се наложи позициониращите или ограничителните системи да се допълнят с колективни средства за защита срещу падане от височина (например предпазни мрежи) или индивидуални такива (например системи лични предпазни средства срещу падане в съответствие със стандарт EN 363).

2.1. Странични точки на окачване на колана

Използвайте винаги двете странични халки едновременно, обединявайки ги с позициониращия ремък, за да имате удобна опора на колана. За да се позиционирате добре, трябва да имате опора за краката. Регулирайте позициониращия ремък така, че точката на закрепване да бъде или на нивото на галията, или над нея. Позициониращият ремък трябва да е опънат и свободното движение да е ограничено до 0,5 м.

3. Защита срещу падане от височина (EN 361)**3.1. Задна точка на окачване****3.2. Предна горна точка на окачване**

Самостоятелни точки на окачване са предназначени за свързване към системи лични предпазни средства срещу падане, например спирално устройство към въже, поглъщател на енергия и др. системи, посочени в стандарт EN 363. За по-лесно идентифициране тази точка е маркирана с буквата А.

Под потребителя трябва да има достатъчно свободно пространство, за да не се удари при падане в някое прелетствие. Начинът на изчисляване на свободното пространство е посочен в инструкциите за употреба на останалите елементи от системата (поглъщатели на енергия, спирални устройства и др.).

4. Съвместимост: халки/съединители (карабинери)

Свързването с неподходящ елемент може да доведе до инцидентно откъсване, повреда или да попречи на безопасното функциониране на друг елемент от системата. Редовно проверявайте дали ключалката на карабинера е правилно затворена с натискане на ръба. Проверявайте състоянието на карабинерите съгласно упътванията, съдържащи се в инструкцията за употреба.

Внимание! Халките за окачване на предпазни колан могат да причинят отваряне на ключалката на карабинера. При рязко натоварване на въжето или удар върху системата на затваряне на карабинера, съчетани с неправилно положение на карабинера, муфата на карабинера може да се счупи и ключалката да се отвори. За да избегнете този риск, проверявайте правилното положение на карабинерите при всяко натоварване на системата. Карабинерите трябва да бъдат подходящи за D-образните халки – не използвайте карабинери, които заемат неправилно положение.

СРОК НА ГОДНОСТ

Потенциалният срок на годност на оборудването е 5 години от датата на започване на използването му, ако са спазени условията за правилното му съхранение.

Реалният срок на годност на оборудването зависи обаче от интензивността, честотата на употреба, средата, в която се използва, компетентността на потребителя, поддържането, съхранението и др.

Поне веднъж годишно е необходимо да се извърши проверка на оборудването от производителя или в съответния сервиз. За по-цялостно регистриране на продукта е приложена контролна карта. Препоръчва се оборудването да бъде зачислено на един потребител, за да се знае историята на ползването му.

Контролът следните действия:

Информацията е

Тъкани: проверете дали няма сръзвания, повреди и дефекти в резултат от употреба, висока температура, химически вещества и др.

Шевове: обърнете внимание дали няма сръзани или разшити конци.

Халки: проверете дали функционират правилно

Оборудването не бива да се използва след силен удар – невидими с просто око вътрешни пукнатини могат да намалят неговата устойчивост и по този начин да ограничат годността му. Ако имате въпроси, обърнете се към фирма Productos Climax, S.A.

СЪХРАНЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Сбруята трябва да се съхранява в оригиналната торба, на сухо и хладно място, защитена от прякото въздействие на слънчевите лъчи, силни химически вещества и корозия. Продуктът не бива да бъде прекалено силно натъпкан или смачкан. Доброто състояние на сбруята е гаранция за безопасността.

Лентите на сбруята са произведени от полиестер. Те се перат ръчно или в пералня, с препарат за пране на деликатни тъкани и се изплакват с чиста вода (максимална температура 30 °C), а след това се сушат на сянка на проветриво място. Намохрените ленти малко се скъсват по време на сушене. Ако продуктът трябва да се дезинфекцира, използвайте средство за дезинфекция, предназначено за полиамид, полиестер, поликарбонат, ПВХ и т.л. Накиснете сбруята за един час във воден разтвор с температура не по-висока от 42 °C. След това обилно изплакнете със студена, чиста вода. Оставете да изсъхне далеч от източници на топлина.

МАРКИРОВКА

Сбруята има защитен етикет със следните данни:

Обозначение на производителя: CLIMAX

Модел: 24-CAT, 29-C

Стандарт: EN 358, EN 361

Месец и година на производство:

№ на партидата:

Вид влакно: Полиестер

Нотифициран орган: 0321

Маркировка за съответствие: CE

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимавайте елементите на продукта да не се трият с абразивни материали нито с остри ръбове.

Потребителите трябва да имат медицинско свидетелство за извършване на работа на височина.

Пребиваването във висащо положение или висенето в сбруята може да причини сериозни физиологични проблеми (травма при висене) и може да доведе до смърт.

Погрижете се маркировката, намираща се на продукта, да бъде видима през целия период на използването му.

Проверявайте дали този продукт изпълнява изискванията за употреба, определени в държавните разпоредби и действащите стандарти за безопасност.

Спазвайте правилата за употреба, съдържащите се в инструкциите на всяко оборудване, използвано заедно с този продукт.

Потребителят на оборудването трябва да има достъп до тях. Дистрибуторът е задължен да състави тази инструкция на езика на страната, в която продуктът ще се използва, в случай че той се продава извън първоначалната страна на дистрибуция.

| Комплект спорен комплект 24 CAT и сбруя 29-C | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Име: | | | | |
| Дата на закупуване: | | | | |
| Първа употреба: | | | | |
| Година на производство: | | | | |
| Партиден номер: | | | | |
| Бележител: | | | | |
| История на обслужването | | | | |
| Дата | Редовен преглед или поправка | Забележителности, важни информации | Цене и количество на отговорното лице | Дата на следващ преглед |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRODUCTOS CLIMAX, POL. Ind. Sector Mollet s/A n° 1, 08150 Pareis del vallès, SPAIN | | | | |

Вносител



ИНТЕРСЕЙФ оод

ул. Димитър Хаджиколов № 27, 1421 София

Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93.

www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@aby.bg

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

У-въже с абсорбер модел 34-А Климакс е произведено в съответствие на европейски стандарт EN 355:1993, EN 362:193 и отговаря на изискванията за здраве и безопасност във връзка с Royal Decree 1407/1992. Орган: SATRA Technology Center, сертификационен № 3838, издание 01, Агенция 0159.

Описание

У-въже с абсорбер модел 34-А заедно с предпазна обруя е задължителен елемент при работа на опасна височина. Проектиран да защитава при изкачване на височина или изграждане на скелета, тъй като У-защита на въжето позволява на ползвателя да е осигурен по всяко време. Артикакулът е произведен от изключително здрави материали, способни да издържат ползвателя в различни ситуации като му осигуряват перфектна защита през цялото време.

Енергийния абсорбер се състои от абсорбираща лента и У-осигурителна и анкерирална лента. Абсорбиращата лента е бяла, съставена от 2 текстилни елемента отделили заедно, нагнати и приетegnати от прозрачен шпалух. В случай на падане, свързващите шевове на двата текстилни елемента се скъсват прогресивно, поемайки енергията на удара.

Осигурителната и анкерирална лента се състои от 2 черни полиестерни ленти с ширина 47 mm, завършващи с 2 карабинки модел 31

Общата дължина на комплекта е 1,80 m и осигурява основна свобода на движение

Внимание

Минимална безопасна височина на ползване: 6 m

Да не се ползва за осигуряване на по-малки височини!!!

Диаметър на възможно подполюване при пълно отваряне на абсорбера – 2 m.

Приложение

У-въже с абсорбер модел 34-А трябва да се ползва в комбинация с предпазна раменно-бедрена обруя (като модел Rota Comfort, Climax 10 MAXPRO, 28-C, 29-C и др.), като е присъединено към обруята с карабинка модел 30. Комплектът представлява изключително безопасна и надеждна осигурителна система, позволяваща на ползвателя да е осигурен към енера неколкократно по всяко време, същевременно осигуряваща висока мобилност.

Технически данни:

Статично натоварване: 22 kN

Блокираща дистанция: 4,76 m

Блокираща сила, регистрирана при свободно падане на 100 kg тило: < 4,5 kN

СРОК НА ГОДНОСТ

Срокът на годност на оборудването зависи от интензитета, честотата, средата на работа, компетентността на потребителя, поддръжката, съхранението и др. Употреба на въжето, трънене, излагане на UV светлина, влажност и др. водят до износване.

Въжето може да претърпи неоправдан шети още при първото ползване. Очакваема издръжливост на оборудването:

При интензивна употреба: 3-12 месеца

При средна употреба: 2-3 години

При рядка употреба: 4-5 години

За да се увеличи годността на оборудването, без да се пресрочва пет годишния лимит, е необходимо производителят или компетентен център да извършва преглед на оборудването най-малко на всеки 12 месеца. Дълготелен документ е важен за по-добър контрол на оборудването. Препоръчително е оборудването да се изпича на един потребител, за да е известен и историята на продукта.

СКЛАДИРАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Складирайте екипировката на сухо място, далеч от влажност, източници на топлина, пряка слънчева светлина, силни химически вещества и корозия. Въжето се почиства с чиста студена вода и без никакви трънене, след което се оставя да изсъхне на сухо и сенчесто, проветриво и хладно място, защитено от UV лъчи и далеч от всякакви източници на топлина.

МАРКИРОВКА

В единия си край въжето има етикет със следните данни:

Производител: CLIMAX Модел: 34-А/Стандарт: Месец и година на производство / № на партидата / Нотифициран орган: 0123

Маркировка в съответствие ЕС/Виж информация, осигурена от производителя

| У-въже с абсорбер модел 34-А | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Име: | | | | |
| Дата на закупуване: | | | | |
| Първа употреба: | | | | |
| Година на производство: | | | | |
| Партиден номер: | | | | |
| Бележки: | | | | |
| История на обслужването | | | | |
| Дата | Периодични изпитания или ремонт | Дефекти, ремонти и друга информация | Име и поимен на отговорното лице | Изпитване, следваща дата |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRODUCTOS CLIMAX, POL. Ind. Sector Moller s/A nº 1, 08150 Parets del valles, SPAIN | | | | |

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е

Опорно въже CU311 Climax е произведено в съответствие на европейски стандарт EN 358:1992 и отговаря на изискванията за здраве и безопасност във връзка с Royal Decree 1407/1992. Орган: SATRA Technology Center, сертификационен № 3838, издание: I, Агенция 0159

Описание

Опорно въже CU311 е задължителен елемент при работа в опорен колан. Проектирано е да се свърже с опорен колан, чрез карабинки, като миче около опора. Заделят представяват аkerираща система около стълбове, мачти, пилони и др. Дизайнът позволява регулиране на дължината на въжето.

Произведено е от изключително здрави материали, устойчиви на всякакви работни условия осигуряващи защита по всяко време.

Съставено е от тристранно оплетено полиамидно въже с диаметър 14 mm с високо съпротивление на рязане. Издържа на натоварване минимум 32 kN. Притежава червен индикатор показващ износване.

В двата края на въжето има клупове, външен ронд на ограничители, предпазващи карабинките от изхвърляне.

Регулаторът по дължина е правоъгълна катарама с кръгло сечение, направен от алуминиева сплав. Той е основна част от продукта, тъй като позволява регулиране на дължината от максимум 135 cm до минимум 80 cm. По този начин ползвателят може да се позиционира на оптимално разстояние от опората по време на самата работа

За по-добра изосоустойчивост, въжето е покрито с прозрачен щанда

Приложение

Опорното въже трябва да се ползва с опорен колан, като с присъединено към него чрез карабинките (например модел 30). Този комплект осигурява изключително надеждна и здрава опора на ползвателя, позволяваща му да си служи и с двете си ръце на опасна височина.

Технически данни

Диаметър на въжето: 14 mm

Максимална/минимална дължина: 135/80 cm

Статично съпротивление на рязане: > 15 kN

Динамично съпротивление (при свободно падане на 100 kg тяло) < 6 kN

СРОК НА ГОДНОСТ

Срокът на годност на оборудването зависи от интензитета, честотата, средата на работа, компетентността на потребителя, поддръжката, съхранението и др.

Употреба на въжето, триене, излагане на UV светлина, влажност и др. водят до износване.

Въжето може да претърпи непоставими щети още при първото ползване. Очаквана издръжливост на оборудването:

При интензивна употреба: 3-12 месеца

При средна употреба: 2-3 години

При рядка употреба: 4-5 години

За да се улесни годността на оборудването, без да се пресрещат горния лимит, е необходимо производителят или компетентен център да извършва преглед на оборудването най-малко на всеки 12 месеца. Допълнителен документ е прикачен за по-добър контрол на оборудването. Препоръчително е оборудването да се маркира на един потребител, за да е ясно за историята на продукта

СКЛАДИРАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Складирайте експлоататора на сухо място, далеч от влажност, изтомяни на топлина, пряка слънчева светлина, силни химически вещества и корозия

Въжето се почиства с чиста студена вода и без никакво триене, след което се оставя да изсъхне на сухо и сенчесто, проветриво и хладно място, защитено от UV лъчи и далеч от всякакви източници на топлина.

МАРКИРОВКА


В единия си край въжето има етикет със следните данни:

Производител: CLIMAX/Модел: 34-A/Стандарт: Месеи и година на производство /№ на партидата /Нотифициран орган: 0123

Маркировка за съответствие: ЕС/Виж информация, осигурена от производителя.

| Опорно въже CU311 | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Име: | | | | |
| Дата на закупуване: | | | | |
| Първа употреба: | | | | |
| Година на производство: | | | | |
| Партиден номер: | | | | |
| Бележки: | | | | |
| История на обслужването | | | | |
| Дата | Периодични изпитания или ремонт | Дефекти, ремонти и друга информация | Име и подпис на отговорното лице | Изпитване, следваща дата |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRODUCTOS CLIMAX, POL. Ind. Sector Mollat. c/A nº 1, 08150 Pareis del vallès, SPAIN. | | | | |

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Комбиниран предпазен (раменно-бедрен) колан срещу падане от височина с позициониращ колан

Арт. № 29-C/24САТ:

На комплекта се извършват следните периодични обслужвания:

1. Проверка преди всяка употреба. Извършва се от ползвателя.

Преди всяко използване е необходимо непременно да се проверят лентите на височината на D-образните халки, регулируемите катарами и предпазните шевове. Следете за скъсвания, износвания и повреди вследствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте за скъсани конци. Проверявайте правилното функциониране на автоматичните катарами.


Проверявайте тялото на карабинера, нита и муфата за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и прозерете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на муфата.

По време на използване е необходимо редовно да се проверява състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени един спрямо друг

При забелязване на някакви промени изброени по-горе спрямо първоначалния вид на изделието или други такива, незабавно подменете изделието!

2. Годишна инспекция

Веднъж годишно се извършва цялостна проверка на изделието от сторизирани специалисти, представители на завода производител, които се произнасят в нарочен протокол за годността за експлоатация на комплекта.



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

У-образно предпазно въже, комбинирано с поглъщател на енергия (абсорбер) и карабини (куки)

Арт. № 35А

На комплекта се извършват следните периодични обслужвания:

1. Проверка преди всяка употреба. Извършва се от ползвателя.

Преди всяко използване е необходимо непременно да се провери състоянието на въжетата. Следете за скъсвания, износвания (подаване на контролната нишка) и повреди вследствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте за скъсани конци.

Проверявайте тялото на карабинерите, нита и муфата за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на муфата при модел 30. При модел 49 аналогично проверете за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично. Проверете дали се отваря с едно движение и ако това е така – подменете изделието. Карабинка модел 49 трябва да се отваря с две независими движения.

По време на използване е необходимо редовно да се проверява състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени един спрямо друг

При забелязване на някакви промени изброени по-горе спрямо първоначалния вид на въжето или други такива, незабавно го подменете!

2. Годишна инспекция

Веднъж годишно се извършва цялостна проверка на изделието от оторизирани специалисти, представители на завода производител, които се произнасят в нарочен протокол за годността за експлоатация на въжето.



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Позициониращо въже с карабини

Арт. № Сц 31/1 – позициониращо въже със стоперен механизъм и карабинки

На комплекта се извършват следните периодични обслужвания:

1. Проверка преди всяка употреба. Извършва се от ползвателя.

Преди всяко използване е необходимо непременно да се провери състоянието на въжето. Следете за скъсвания, износвания (подаване на контролната нишка) и повреди вследствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте за скъсани конци. Следете прозрачния шлах да е здрав и без разкъсвания или наранявания.

Проверявайте тялото на карабинките, нита и муфата за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на муфата.


Проверете дали стопера работи нормално: да пропуска свободно движение в едната посока и да забранява/блокира в другата посока.

По време на използване е необходимо редовно да се проверява състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени един спрямо друг

При забелязване на някакви промени изброени по-горе спрямо първоначалния вид на въжето или други такива, незабавно го подменете!

2. Годишна инспекция

Веднъж годишно се извършва цялостна проверка на изделието от оторизирани специалисти, представители на завода производител, които се произнасят в нарочен протокол за годността за експлоатация на въжето.



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

Комбиниран предпазен (раменно-бедрен) колан срещу падане от височина с позициониращ колан

Арт. № 29-C/24САТ:

На комплекта се извършват следните периодични проверки:

1. Проверка преди всяка употреба. Извършва се от ползвателя.

Преди всяко използване е необходимо непременно да се проверят лентите на височината на D-образните халки, регулируемите катарами и предпазните шевове. Следете за скъсвания, износвания и повреди вследствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте за скъсани конци. Проверявайте правилното функциониране на автоматичните катарами.

Проверявайте тялото на карабинера, нита и муфата за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на муфата.


По време на използване е необходимо редовно да се проверява състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени един спрямо друг

При забелязване на някакви промени изброени по-горе спрямо първоначалния вид на изделието или други такива, незабавно подменете изделието!

2. Годишна проверка

Веднъж годишно се извършва цялостна проверка на изделието от оторизирани специалисти, представители на завода производител, които се произнасят в нарочен протокол за годността за експлоатация на комплекта.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

У-образно предпазно въже, комбинирано с поглъщател на енергия (абсорбер) и карабини (куки)

Арт. № 35А

На комплекта се извършват следните периодични проверки:

1. Проверка преди всяка употреба. Извършва се от ползвателя.

Преди всяко използване е необходимо непременно да се провери състоянието на въжетата. Следете за скъсвания, износвания (подаване на контролната нишка) и повреди вследствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте за скъсани конци.

Проверявайте тялото на карабинерите, нита и муфата за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на муфата при модел 30. При модел 49 аналогично проверете за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично. Проверете дали се отваря с едно движение и ако това е така – подменете изделието. Карабинка модел 49 трябва да се отваря с две независими движения.


По време на използване е необходимо редовно да се проверява състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени един спрямо друг

При забелязване на някакви промени изброени по-горе спрямо първоначалния вид на въжето или други такива, незабавно го подменете!

2. Годишна проверка

Веднъж годишно се извършва цялостна проверка на изделието от оторизирани специалисти, представители на завода производител, които се произнасят в нарочен протокол за годността за експлоатация на въжето.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

Позициониращо въже с карабини

Арт. № Си 31/1 – позициониращо въже със стоперен механизъм и карабинки

На комплекта се извършват следните периодични проверки:

1. Проверка преди всяка употреба. Извършва се от ползвателя.

Преди всяко използване е необходимо непременно да се провери състоянието на въжето. Следете за скъсвания, износвания (подаване на контролната нишка) и повреди вследствие на употреба, топлина, химически вещества и др. Внимавайте за скъсани конци. Следете прозрачния шлаух да е здрав и без разкъсвания или наранявания.

Проверявайте тялото на карабинките, нита и муфата за пукнатини, деформации, корозия и други повреди. Отворете ключалката на карабинера и проверете, дали тя се затваря автоматично, след като я пуснете. Проверете правилното функциониране на муфата.

Проверете дали стопера работи нормално: да пропуска свободно движение в едната посока и да забранява/блокира в другата посока.

По време на използване е необходимо редовно да се проверява състоянието на оборудването. Проверете дали отделните елементи от оборудването са правилно свързани и правилно разположени един спрямо друг

При забелязване на някакви промени изброени по-горе спрямо първоначалния вид на въжето или други такива, незабавно го подменете!


2. Годишна проверка

Веднъж годишно се извършва цялостна проверка на изделието от оторизирани специалисти, представители на завода производител, които се произнасят в нарочен протокол за годността за експлоатация на въжето.

Инж. Димитър Димитров

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Комбиниран предпазен (раменно-бедрен) колан срещу падане от височина с позициониращ колан

Арт. № 29-С/24САТ:

Комплектът трябва да се транспортира във водоустойчивия калъф, с който е доставен. В него трябва и да се съхранява на сухо и хладно място, защитена от прякото въздействие на слънчевите лъчи, силни химически вещества и корозия. Продуктът не бива да бъде прекалено силно натъпкан или смачкан. Доброто състояние на сбруята е гаранция за безопасността.


Лентите на сбруята са произведени от полиестер. Те се перат ръчно или в пералня, с препарат за пране на деликатни тъкани и се изплакват с чиста вода (максимална температура 30 °C), а след това се сушат на сянка на проветриво място. Намокрените ленти малко се скъсяват по време на сушене. Ако продуктът трябва да се дезинфекцира, използвайте средство за дезинфекция, предназначено за полиамид, полиестер, поликарбонат, ПВХ и т.п. Накиснете сбруята за един час във воден разтвор с температура не по-висока от 42 °C. След това обилно изплакнете със студена, чиста вода. Оставете да изсъхне далеч от източници на топлина.

За инструкция за монтаж и експлоатация – вижте ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инж. Димитър Димитров

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Y-образно предпазно въже, комбинирано с поглъщател на енергия (абсорбер) и карабини (куки)

Арт. № 35А

Y-въжето трябва да се транспортира във водоустойчивия калъф, с който е доставен. В него трябва и да се съхранява на сухо и хладно място, далеч от влажност, източници на топлина, пряка слънчева светлина, силни химически вещества и корозия. Въжето се почиства с чиста студена вода и без никакво триене, след което се оставя да изсъхне на сухо и сенчесто, проветриво и хладно място, защитено от UV лъчи и далеч от всякакви източници на топлина.

Продуктът не бива да бъде прекалено силно натъпкан или смачкан. Доброто състояние на въжето е гаранция за безопасността.

Въжето се почиства с чиста студена вода и без никакво триене, след което се оставя да изсъхне на сухо и сенчесто, проветриво и хладно място, защитено от UV лъчи и далеч от всякакви източници на топлина.


За инструкция за монтаж и експлоатация – вижте ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инж. Димитър Димитров

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Позициониращо въже с карабини

Арт. № Сп 31/1 – позициониращо въже със стоперен механизъм и карабинки

Въжето трябва да се транспортира във водоустойчивия калъф на комплекта СБРУЯ-КОЛАН. В него трябва и да се съхранява на сухо и хладно място, далеч от влажност, източници на топлина, пряка слънчева светлина, силни химически вещества и корозия. Въжето се почиства с чиста студена вода и без никакво триене, след което се оставя да изсъхне на сухо и сенчесто, проветриво и хладно място, защитено от UV лъчи и далеч от всякакви източници на топлина.

Продуктът не бива да бъде прекалено силно натъпкан или смачкан. Доброто състояние на въжето е гаранция за безопасността.

Въжето се почиства с чиста студена вода и без никакво триене, след което се оставя да изсъхне на сухо и сенчесто, проветриво и хладно място, защитено от UV лъчи и далеч от всякакви източници на топлина.


За инструкция за монтаж и експлоатация – вижте ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инж. Димитър Димитров
управител

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Комбиниран предпазен (раменно-бедрен) колан срещу падане от височина с позициониращ колан

Арт. № 29-C/24CAT

Срокът на гаранция на комплекта е 12 (дванадесет месеца)

Условие за валидността на гаранцията е спазването на всички Инструкции по приложената документация

Гаранционна карта

| Комплект опорен колан 2л CAT и сбруя 29-C | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| Име: | | | | |
| Дата на закупуване: | | | | |
| Първа употреба: | | | | |
| Година на производство: | | | | |
| Партиден номер: | | | | |
| Бележки | | | | |
| История на обслужването: | | | | |
| Дата | Редовен преглед или поправка | Забелязани неизправности, важна информация | Име и подпис на отговорното лице | Дата на следващ преглед |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRODUCTOS CLIMAX, P.O.L. Ind. Sector Mollet c/A nº 1, 08150 Parets del vallès, SPAIN | | | | |

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ГАРАНЦИОННА КАРТА

У-образно предпазно въже, комбинирано с поглъщател на енергия (абсорбер) и карабини (куки)

Арт. № 35А

Срокът на гаранция на У-въжето е 12 (дванадесет месеца)

Условие за валидността на гаранцията е спазването на всички Инструкции по приложената документация

Гаранционна карта

| У-въже с абсорбер модел 34-А | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Име | | | | |
| Дата на закупуване: | | | | |
| Първа употреба: | | | | |
| Година на производство | | | | |
| Партиден номер: | | | | |
| Бележки | | | | |
| История на обслужването | | | | |
| Дата | Периодични изпитания или ремонт | Дефекти, ремонти и друга информация | Име и подпис на отговорното лице | Изпитване следваща дата |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRODUCTOS CLIMAX, P.O.L. Ind. Sector Mollet c/A nº 1, 08150 Parets del vallès, SPAIN | | | | |

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Позициониращо въже с карабини

Арт. № Си 31/1 – позициониращо въже със стоперен механизъм и карабинки

Срокът на гаранция на въжетото е 12 (дванадесет месеца)

Условие за валидността на гаранцията е спазването на всички Инструкции по приложената документация

Гаранционна карта

| Опорно въже СИ31/1 | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Име | | | | |
| Дата на закупуване | | | | |
| Първа употреба | | | | |
| Година на производство | | | | |
| Партиден номер | | | | |
| Бележки | | | | |
| История на обслужването | | | | |
| Дата | Периодични изпитания или ремонт | Дефекти, ремонти и друга информация | Име и подпис на отговорното лице | Изпитване, следваща дата |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ: PRODUCTOS CLIMAX, POL Ind Sector Mollet s/A nº 1. 08150 Parets del valles, SPAIN | | | | |

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е

IQNet

МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

IQNet и
AENOR

С настоящото потвърждаваме, че организация

PRODUCTOS CLIMAX S.A.
P.I. SECTOR MOLLET, C /LLOBREGAT 1
08150 – PARETS DEL VALES (BARCELONA)
ИСПАНИЯ

За следните дейности

Дизайн и производство на защита на тялото
Търговия с лични предпазни средства: Дихателна защита, Средства за защита от падане, Защита на главата, Защита на лицето и очите, Защита на тялото и Слухова защита.

Търговия на сапани, товароукрепващи системи и Знаци по безопасност

Притежава внедрена и поддържана

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
Която отговаря на изискванията на следния стандарт

ISO 9001:2008

Първо издание: 2013-08-29

Валидност: 2016-08-29

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ES-0660/2013

IQNet

AENOR

ПП

Michael Drechsel

Президент IQNet

Avehno Brito

CEO

IQNet партньори:

AENOR Spain Afnor Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE Mexico


APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQS Czech Republic Cro Cert

Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark FCAV Brazil FONDONORMA

Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico INNOPRI Tunisia

Информацията е заличена на основание 33ДЛ

Информацията е

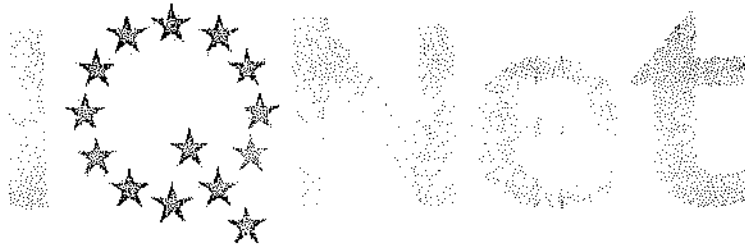

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK CERTIFICATE

**IQNet and
AENOR**

hereby certify that the organization

PRODUCTOS CLIMAX, S.A.

P.I. SECTOR MOLLET, C/LLOBREGAT 1
08150 - PARETS DEL VALLÈS (BARCELONA)
España

for the following field of activities

The design and production of body armor.

The commercialization of personal protective equipment: Breathing Protection Equipments, Protection Equipments against Falls, Head Protection Equipments, Face and Eye Protection Equipments, Body Protection Equipments and Ear Protection Equipments, The commercialization of lifting and load restraint and Safety Signs.

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008


First issued on: 2013-08-29

Validity date: 2016-08-29

Registration Number: ES-0660/2013

Handwritten signature and notes


Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

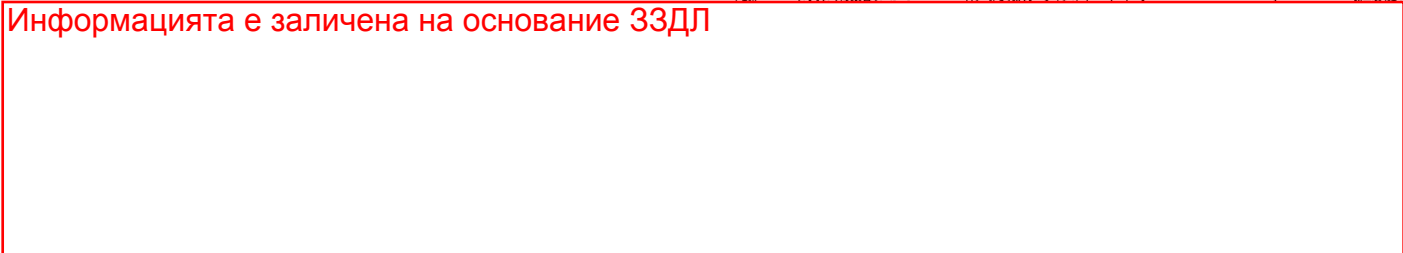

IQNet Partners
AENOR Spain AENOR Certification France AIB Vincotte International Certification (UK) Mexico A CER Portugal C.C. Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Csa Cert Portugal CQI Mexico DQS Germany DEN Denmark
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela IQNETEC Colombia IQNET Mexico INORPI Tunisia
Inspecta Certification Poland IRAM Argentina JQA Japan KQI Korea KSB Germany Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIO Slovakia SP MALSA International Malaysia SQS Switzerland SRAC
Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey TUV Sertus
IQNet is represented in the USA by AENOR Certification, USQ, TQS, and TQM GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Информацията е



ИНТЕРСЕЙФ ООД

ул. Димитър Хаджикоцев № 27, 1421 София
Тел: 02 86 9 86 82, 02 86 57 287, 0888 710 480 факс: 02 958 14 93,
www.intersafebg.net, e-mail: intersafe.bg@gmail.com, intersafe@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

За поддържане на сертификат за качество ISO 9001 за периода на договора

Долуподписаният Димитър Георгиев Димитров, с ЕГН 6408022188, с л.к. № 644879804, издадена на 01.10.2013 от МВР гр София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 12, в качеството си на управител на ИНТЕРСЕЙФ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200735525, тел.: 02 86 9 86 82, факс: 02 958 14 93 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3

Декларирам, че стандарт ISO 9001 ще се поддържа за целия срок на договора

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

Долуподписаният Димитър Георгиев Димитров, с ЕГН 6408022188, с л.к. № 644879804, издадена на 01.10.2013 от МВР гр София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 12, в качеството си на управител на ИНТЕРСЕЙФ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200735525, тел.: 02 86 9 86 82, факс: 02 958 14 93 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Приемам всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.
2. В случай, че ИНТЕРСЕЙФ ООД бъде определено за изпълнител, се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на предпазни средства при работа на височина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД“.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният Димитър Георгиев Димитров, с ЕГН 6408022188, с л.к. № 644879804, издадена на 01.10.2013 от МВР гр.София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 12, в качеството си на управител на ИНТЕРСЕЙФ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200735525, тел.: 02 86 9 86 82, факс: 02 958 14 93 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Д. Хаджикоцев № 27, ап. 3

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажменти са валидни за срок от 90 дни (не по-малко от деветдесет дни) от датата, посочена за дата на подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

участника)

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е



Pol. Ind. Sector Mollet c/ A nº 1 - Apdo. Correos, 84 - 08150 PARETS DEL VALLES (Barcelona) SPAIN - www.productosclimax.com
Tel 34 - 93 562 13 11 - Fax 34 - 93 562 14 13 - E-mail: info@productosclimax.com

OFFICIAL AGREEMENT


PRODUCTOS CLIMAX, as a Spanish Manufacturer of Personal Protective Equipment and Motorcycle Equipment certify that **INTERSAFE LTD.** is our Official Distributor in the Bulgarian Market.

PRODUCTOS CLIMAX is going to respect all the costumers made in Bulgaria by **INTERSAFE LTD.**

INTERSAFE LTD. as a Official Distributor of **PRODUCTOS CLIMAX** will receive all the Technical Support necessary for the distribution of our equipment.

Parets del Vallés, December 12th, 2016.

PRODUCTOS CLIMAX



133 p. 112 / c. 392 m. 112020

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

Информацията е

ПРОДУКТОС КЛИМАКС С.А.

Pol. Ind. Sector Mollet c/A no.1 – Apdo. Correos. 84 – 08150 PARETS DEL VALLES (Barcelona) SPAIN –
www.productosclimax.com, tel. 34-93 562 13 11, fax 34 – 93 562 14 13 e-mail: info@productosclimax.com

ОФИЦИАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРОДУКТОС КЛИМАКС, Испански производител на Лични Предпазни Средства и екипировка за Мотоциклети удостоверява, че **ИНТЕРЕСИФ ООД** е наш Официален Дистрибутор на Българския пазар.

ПРОДУКТОС КЛИМАКС ще се отнесе с уважение към всички клиенти, осигурени от **ИНТЕРЕСИФ ООД**.

ИНТЕРЕСИФ ООД като Официален Дистрибутор на **ПРОДУКТОС КЛИМАКС** ще получи цялата техническа поддръжка, необходима при дистрибуцията на нашите средства.

12.12.2016 г.

PARETS DEL VALLES

ПРОДУКТОС КЛИМАКС
ПП

Звръщане с оригинал

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ

офт.

Информацията е заличена на основание ЗЗДЛ